

FUTURE IS IN THE AIR

KATALOG 2025 - 2026



GIASCO  TM
SAFETY SHOES

1971 OSNIVANJE

Velika posvećenost cijelog našeg tima, naših suradnika, zajednice, dobavljača, okoliša i društva u cjelini, kao i svih koji čine Giasco tim, omogućila nam je od 1971. godine, godine našeg osnivanja, da ne samo rastemo i postizemo sve veće ciljeve, već prije svega da nastavimo djelovati s najvećim entuzijazmom. S entuzijazmom i ponosom, kako na međunarodnoj, tako i na lokalnoj razini.

1998 CERTIFICIRANI SUSTAV ISO 9001

Vjerujemo da je kvaliteta ključna i temeljna vrijednost, te da je kontinuirano unaprjeđenje ključni faktor za našu tvrtku i nezamjenjiv alat za suočavanje s izazovima tržišta. Iz tog razloga stalno pratimo, procjenjujemo i unapređujemo svaki korak cijelog lanca vrijednosti.

90 ZEMALJA ŠIROM SVIJETA

Kvaliteta Giasco prepoznata je širom svijeta; naša usluga, učinkovitost, brzina i točnost učinili su nas liderima u industriji u više od 90 zemalja. Naši proizvodi sada se distribuiraju širom svijeta putem mreže distributera specijaliziranih za prodaju sigurnosnih proizvoda. Vjerujemo da samo stalna i široka prisutnost na tržištu može osigurati kupcu najbolju uslugu i maksimalno zadovoljstvo.

3 BRIZGANA TEHNOLOGIJA

Ekskluzivna patentirana Triple Injection tehnologija Giasco omogućuje nam da slijedimo naš najvažniji cilj: stvaranje zaštitne obuče koja kombinira udobnost, stabilnost i zaštitu. Koncentracija tehnologije, inovacije i stila koja jamči dobrobit i sigurnost u svakom okruženju i pod bilo kojim radnim uvjetima.



HEADQUARTER IN ITALY





SVJEŽINA MLADE, DINAMIČNE I MEĐUNARODNE TVRTKE

Ujedinjeni u različitosti i snažnom entuzijazmu u proizvodnji zaštitnih cipela, nudimo se na nacionalnom i međunarodnom tržištu s našim brandom GIASCO koji nudi certificirane proizvode za zaštitu i dobrobit stopala. Naš cilj je pružiti našim distributerima cipele na čelu s tehnologijom i udobnošću, sposobne osigurati radnicima potpunu zaštitu od svih opasnosti prisutnih u različitim radnim situacijama, čime osiguravamo potpunu sigurnost.

Uvijek pažljivo pristupamo etici, dizajnu, tehnologiji i inovacijama; aktivno radimo na osiguravanju potpune zadovoljstva naših kupaca.

To je upravo kvaliteta proizvoda, ekstremna pažnja prema njezi te učinkovitost i pravovremenost usluga koje nam danas omogućuju da budemo među liderima u industriji u više od 90 zemalja.

Međutim, naš angažman uvijek je bio usmjeren na potpuno ispunjenje očekivanja svih naših dionika.

Tako, osim na maloprodaje, odnosi se to i na zaposlenike, teritorij, dobavljače, okoliš i širu društvenu zajednicu u kojoj živimo. Cilj nam je promicati održivo poslovanje i uvijek osigurati najbolje za sve one koji čine tim Giasco. Stoga im upućujemo posebnu zahvalnost, jer su nam, zahvaljujući povjerenju koje su nam ukazali, omogućili da od 1971.

godine do danas ne samo rastemo i postižemo sve veće ciljeve, već prije svega da možemo i dalje djelovati s entuzijazmom koji nas je oduvijek karakterizirao.



ALWAYS BASED IN ITALY

BRIZGANJE
POTPLATA U
ITALIJI



SAMO
NAJBOLJI
MATERIJALI






NAPREDNA
TEHNOLOGIJA




BRZA
ISPORUKA

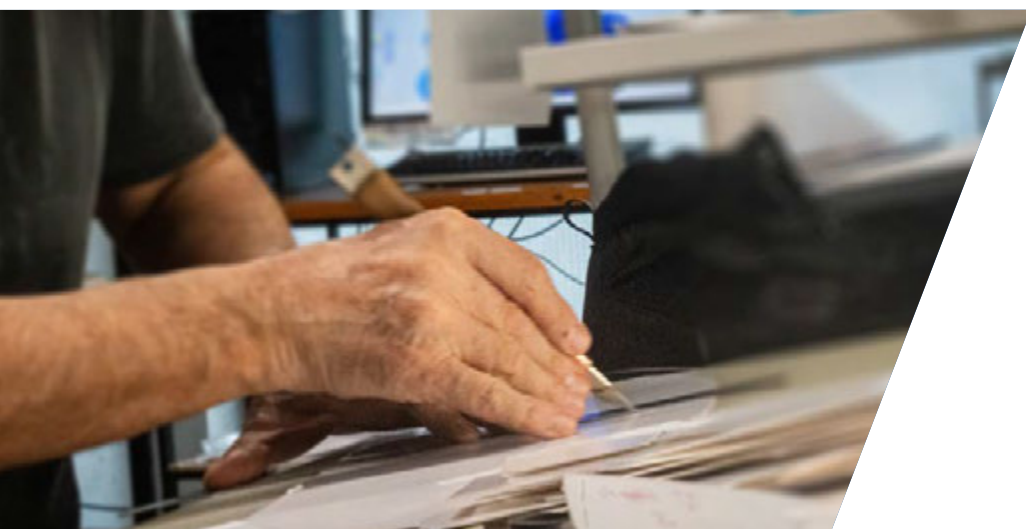


R&D
DIZAJN
U ITALIJI



**3PU
PATENTED
SOLE**

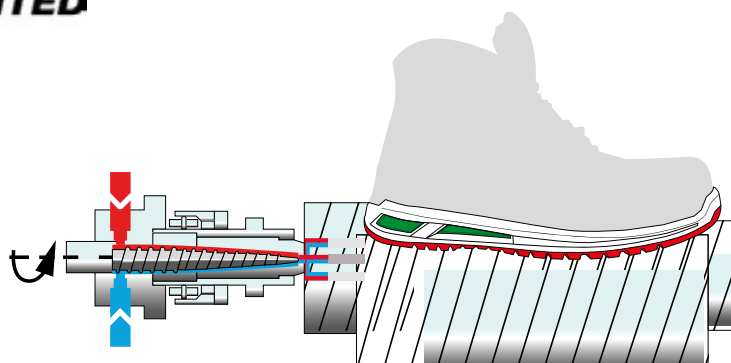

NAJBOLJE PERFORMANSE ZA APSORPCIJU ENERGIJE U PETI

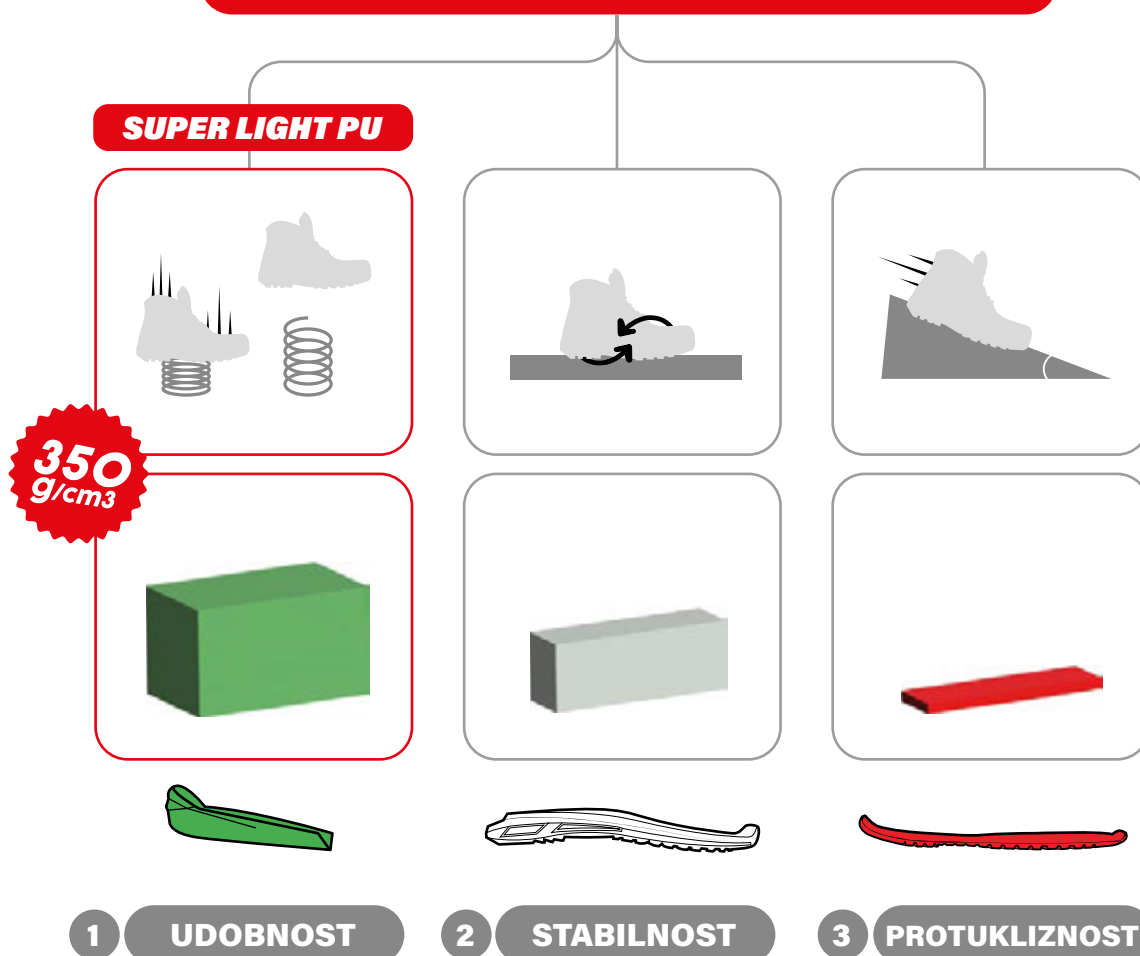



3D je *patentirana revolucionarna tehnologija* koja nam omogućuje da ponudimo jedinu cipelu s 3 različita sloja poliuretana ubrizgana u gornji dio.

Cilj ovog proizvoda je pružiti sigurnost, maksimalnu udobnost i stabilnost stopala zahvaljujući **3 gustoće** koje karakteriziraju različite slojeve potplata.



3CLOUD
TRIPLE YOUR **LIGHTNESS**



3ULTRA
TRIPLE YOUR **RESISTANCE**



3MOVE
TRIPLE YOUR **MOBILITY**



3HYBRID
TRIPLE YOUR **COMFORT**



3CROSS
TRIPLE YOUR **STABILITY**



3RUN
TRIPLE YOUR **STYLE**

3CLOUD



**3PU
PATENTED
SOLE**



**3CLOUD
PATENTED
sole design**

3CLOUD



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,31 0,48		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,36 0,50	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,19 0,32		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,22 0,37	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022



**NEW**
MOON
 SIPL FO SC SR
**3L133XV****36-47**

TECHNICAL TEXTILE



SC

**NEW**
STAR
 SIPL FO SR
**3L131AC****36-47**

TECHNICAL TEXTILE

**NEW**
UNIVERSE
 S3L FO SC SR
**3L135SA****36-47**

TECHNICAL TEXTILE



SC



WPA

**NEW**
SKY
 S3L FO SC SR
**3L144N****36-47**

MICROTECH



CLICK OPEN



SC



WPA



NEW

COMET
S1PL FO SR



3L182NG

36-47



SUN
S1PL FO SR

3L454T

36-47



NEW

GALAXY
S3L FO SR



3L184K

36-47






ELASTIČNOST

3ULTRA

3ULTRA



**3PU
PATENTED
SOLE**



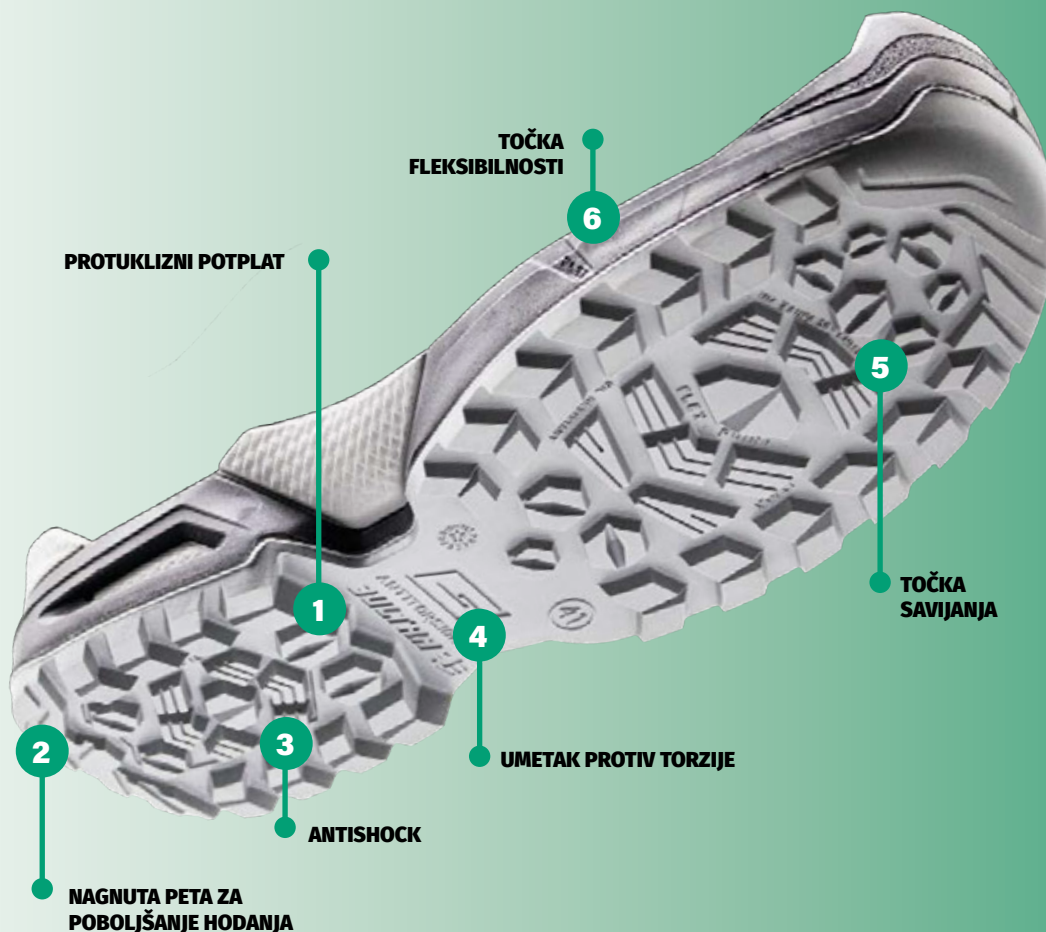


REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi		Rezultati		Zahtjevi		Rezultati	
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°)		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)					
		≥ 0,31		0,40		≥ 0,36		0,41	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°)		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)					
		≥ 0,19		0,28		≥ 0,22		0,37	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022





SILVER
S7S FO CI SC SR



3U451L

37-49



GOLD
S7S FO CI SC SR



3U458L

37-49



ZIRCON
S3S FO SC SR



3U481D

37-49



TOPAZ
S3S FO SC SR



3U488D

37-49





OPAL
S1PS FO SC SR



3U434N

37-49



NEW

DEFENDER NEW
S7S FO CI AN SC SR



3U159D

37-49



NEW

TITANIUM
S7S FO CI SC SR



3U458G

37-49



QUARTZ
S3S FO CI SC SR



3U017G

37-49





NEW

KRYPTON
 S3S FO CI SC SR
**3U179L****37-49**

HIGH VISIBILITY



CI - 17°C



WPA



NEW

TITAN ^{NEW}
 S3S FO CI SC SR
**3U011G****37-49**

HIGH VISIBILITY



CI - 17°C




WPA



3ULTRA RUBBER



3ULTRA RUBBER

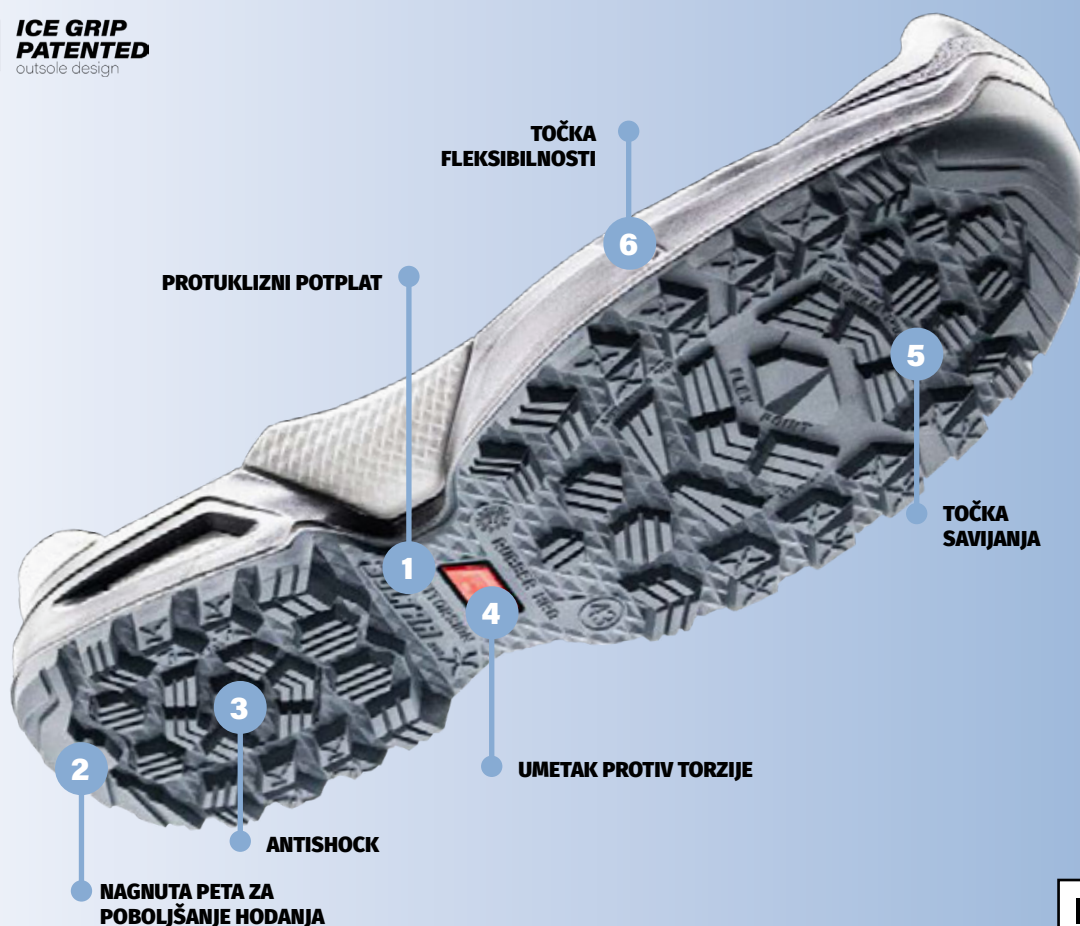

REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°)		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	
		≥ 0,31	0,36	≥ 0,36	0,37
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°)		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	
		≥ 0,19	0,26*	≥ 0,22	0,22*

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022



*nakon simulacije hodanja uz blago trošenje



LOBBIA
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB451L

38-49



TRIGLAV
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB458L

38-49



MARMOLADA
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB179E

38-47





NEW

STELVIO NEW
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB452L

38-49



AROLLA
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB459L

38-49



NEW

WINTER NEW
S7S FO CI HI HRO SC SR



3RUB011L


39-47



3MOVE



3MOVE

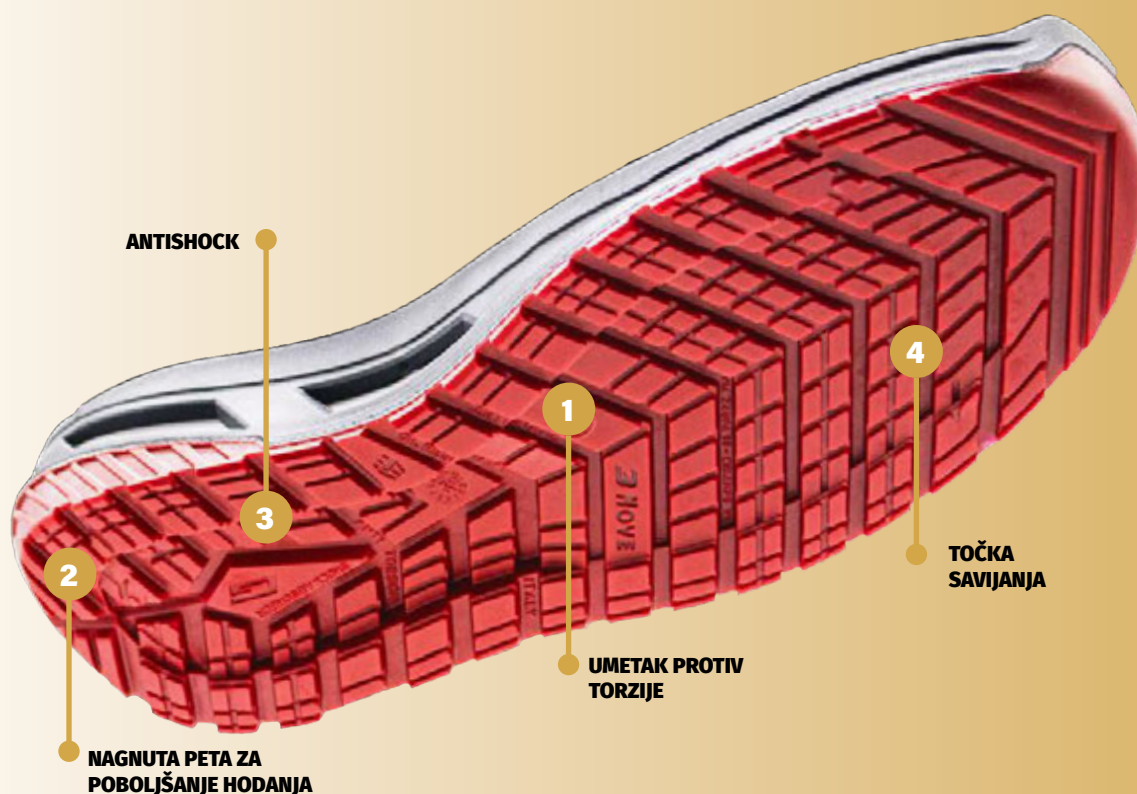

PROTUKLIZNI POTPLAT ZA RAD NA KROVOVIMA UNI 11583:2015

Koeficijent trenja prema posljednjem testu **UNI EN ISO 13287**



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°)		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	
		≥ 0,31	0,37	≥ 0,36	0,45
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°)		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	
		≥ 0,19	0,24	≥ 0,22	0,29
	SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE	REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI		SRB STEEL+GLYCEROL	
		HELL ≥ 0,28 / 0,38 FLAT ≥ 0,32 / 0,40		HELL ≥ 0,13 / 0,37 FLAT ≥ 0,18 / 0,34	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022





SHARK S1P		
3M450N		36-47
 MICROTECH	 SRC	 ESD



FOX S3			
3M453N		36-47	
			



TIGER S3				
3M457N	36-47			
				



**NEW**
LYNX
 S3L FO SC SR
**3M144N****36-47**
CHEETAH
 S1P
**3M184Y****39-47**
MAKO
 S1P
**3M182T****36-47**
LION
 S3
**3M184K****36-47**



LEOPARD S1P



3M454T

36-47



SPORT EVO S3L FO SR



3M025NG

36-47



GYM EVO S3L FO SR



3M037NG

36-47





FALCON
S3



3M474NA

36-47



LIMA EVO
S1PL FO SR



3M095T

36-47



BERGEN EVO
S2 FO SR



3M002I

36-47



ARENDAL EVO
S2 FO SR



3M002O

36-47




3HYBRID



**3PU
PATENTED
SOLE**

3HYBRID

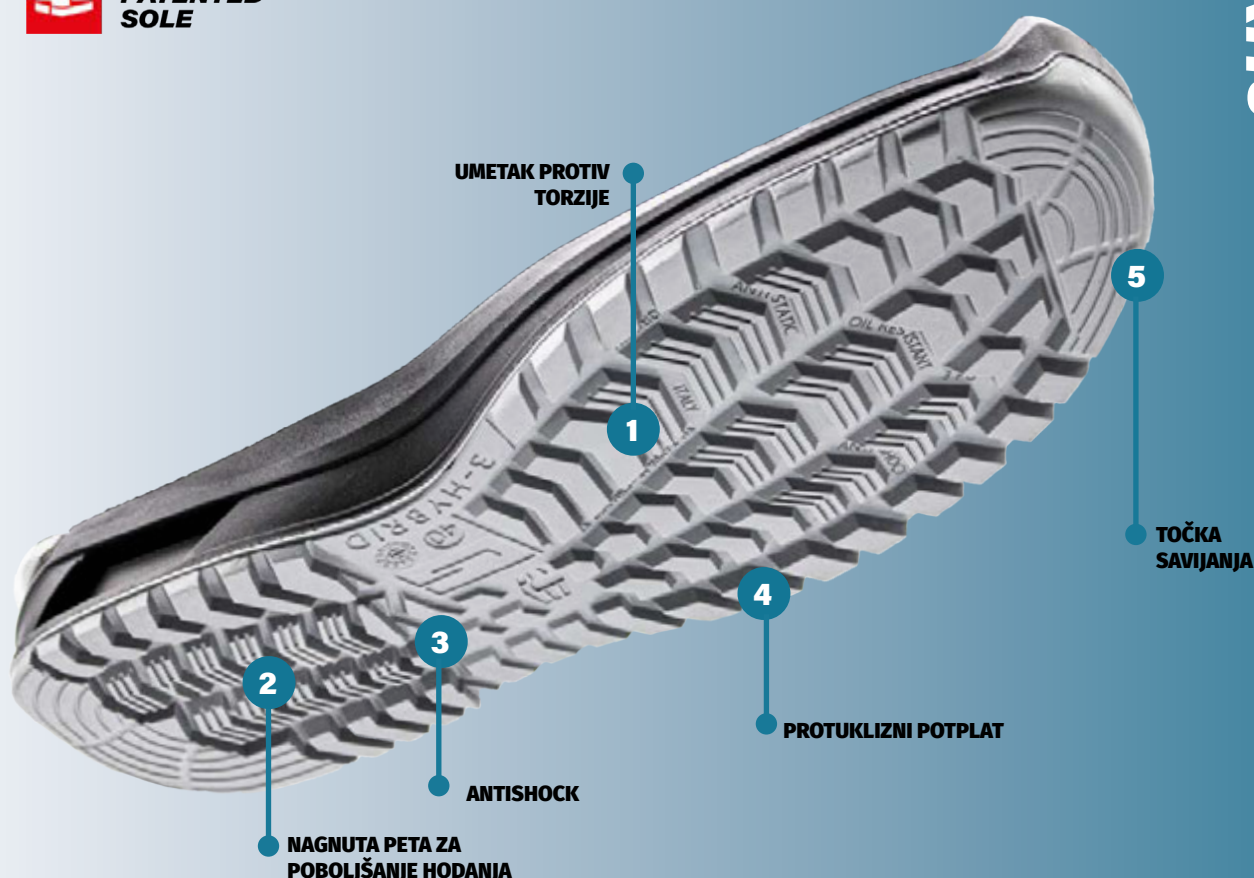

PROTUKLIZNI POTPLAT ZA RAD NA KROVOVIMA UNI 11583:2015

Koeficijent trenja prema posljednjem testu **UNI EN ISO 13287**



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,31 0,47		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,36 0,44	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,19 0,23		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,22 0,25	
 SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE		REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI SRA CERAMIC+NALS HELL ≥ 0,28 / 0,29 FLAT ≥ 0,32 / 0,32		SRB STEEL+GLYCEROL HELL ≥ 0,13 / 0,16 FLAT ≥ 0,18 / 0,23	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

**STANDARD EN ISO
20345:2022**





SAMOA
S1PL FO SR



3H085N

36-47



SYLT
S1P



3H432Y

39-47



FIJI
S3L FO SR



3H142EV

39-47



BALI
S3L FO SR



3H149EV

36-47





LAS VEGAS
S1PL FO SR



3H154EC

36-47



IBIZA
S3L FO SR



3H154NK

36-47



PAG
S3L FO SR



3H063N

36-47



KRK
S3L FO SR



3H149N

36-47





ARUBA
S3L FO SR



3H192EV

36-47



MYKONOS
SIPL FO SR



3H192ER

36-47



FUERTEVENTURA
SIP



3H433N

36-47



BURGAZ
SIPL FO SR



3H184J

36-47





PANAREA
S1PL FO SR



3H174V

36-47



LIPARI
S1PL FO SR



3H182NG

36-47



PONZA
S3L FO SR



3H025NG

36-47



BORNEO
S3L FO SR



3H037NG

36-47





USTICA
S2 FO SR



3H002I

36-47



CORFÙ
S2 FO SR



3H002O

36-47



MAUI
S3L FO SR



3H191I

36-47



MINORCA
S2 FO SR



3H020I

36-47






3CROSS



**3PU
PATENTED
SOLE**

3CROSS

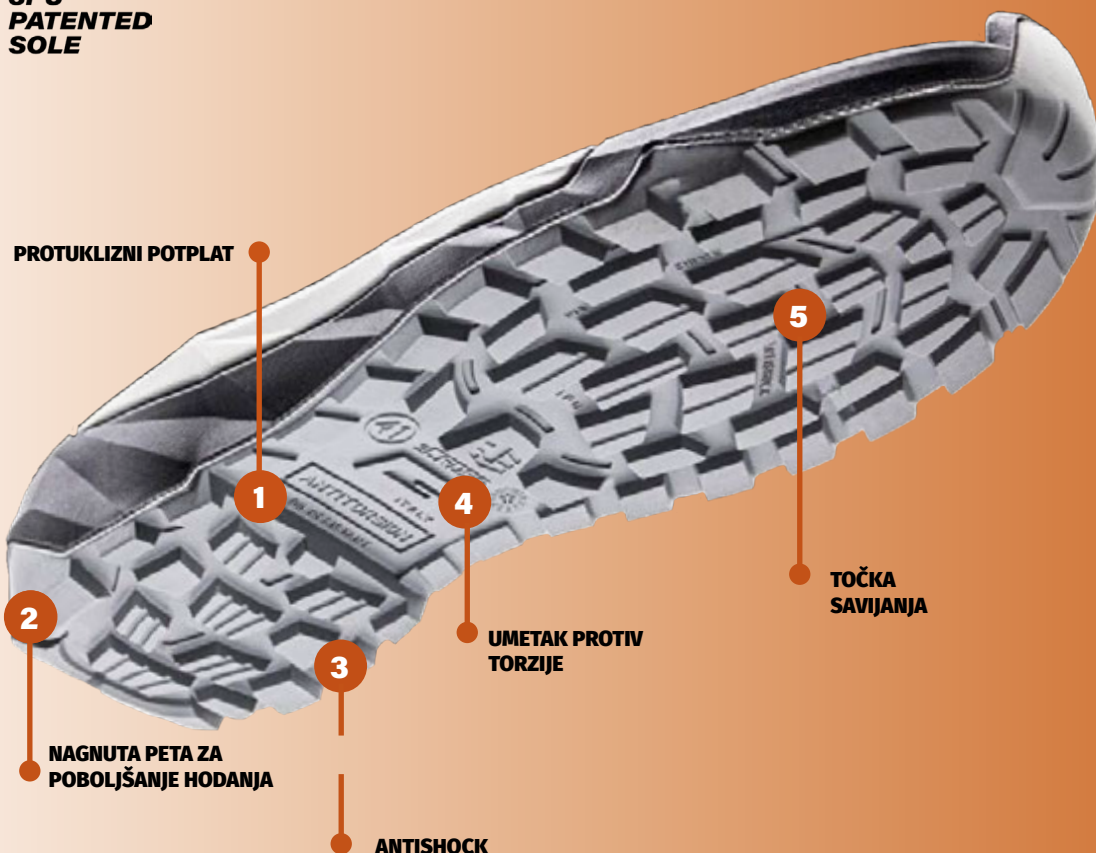

PROTUKLIZNI POTPLAT ZA RAD NA KROVOVIMA UNI 11583:2015
Koeficijent trenja prema posljednjem testu **UNI EN ISO 13287**



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI					
		Zahtjevi		Rezultati	
		Zahtjevi		Rezultati	
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,31 0,38		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,36 0,49	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,19 0,22*		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,22 0,23*	
 SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE		REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI SRA CERAMIC+NaLS HELL ≥ 0,28 / 0,33 FLAT ≥ 0,32 / 0,32		SRB STEEL+GLYCEROL HELL ≥ 0,13 / 0,25 FLAT ≥ 0,18 / 0,25	
CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU				STANDARD EN ISO 20345:2022	
					

*nakon simulacije hodanja uz blago trošenje



ANETO
S3L FO SR



3C1910

36-47



TRIVOR
S3L FO SR



3C1980

36-47



K2
S3L FO CI SR



3C149E

39-47





SINAI
S1PL FO SR



3C182T

36-47



CERVINO
S3L FO SR



3C184G

39-47



MAKALU
S7L FO CI SR



3C058G

38-47






KAMET

S3L FO CI SR



3C122D

39-47

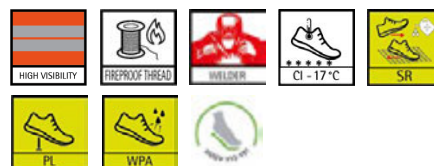

HIMALAYA

S7L FO CI SR



3C178E

39-47



THOMSON

SB FO E P CI WRU



3C060D

38-47




3RUN

3RUN



**3PU
PATENTED
SOLE**

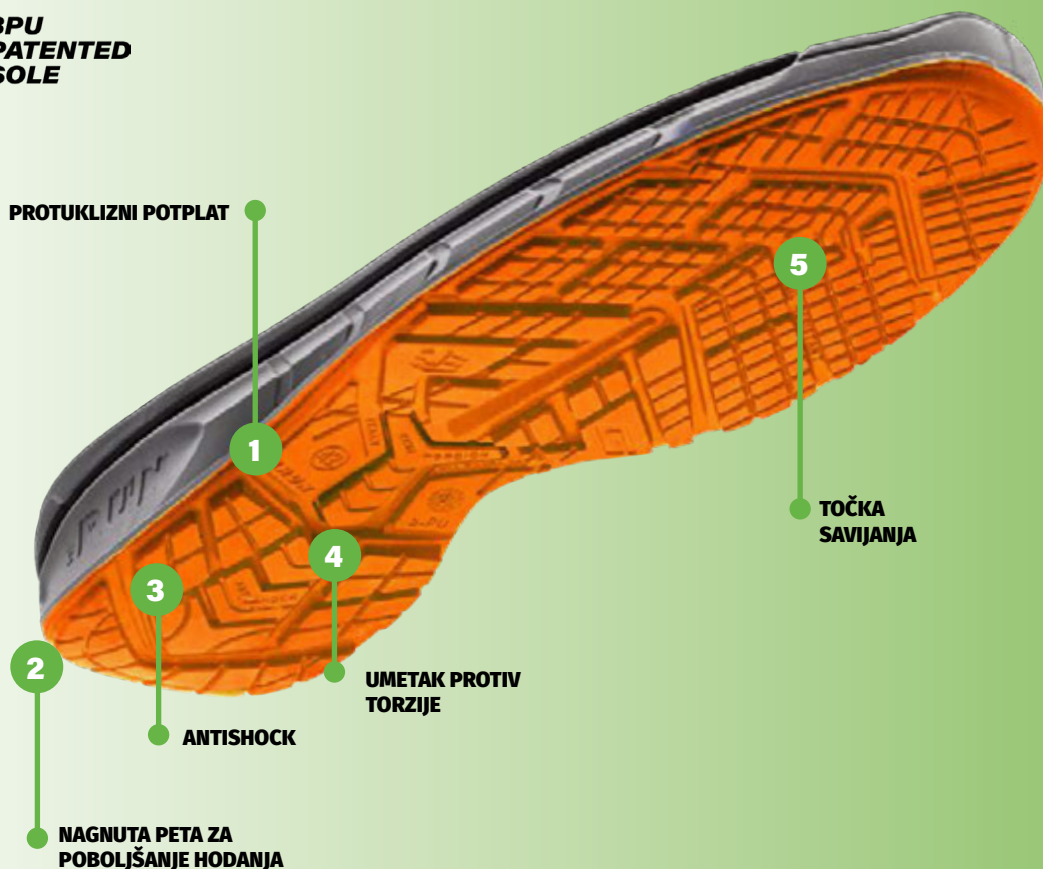

PROTUKLIZNI POTPLAT ZA RAD NA KROVOVIMA UNI 11583:2015

Koeficijent trenja prema posljednjem testu **UNI EN ISO 13287**



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°)	≥ 0,31 0,44	B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	≥ 0,36 0,44
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°)	≥ 0,19 0,24	D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	≥ 0,22 0,24
	SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI	SRA CERAMIC+NaLS HELL ≥ 0,28 / 0,47 FLAT ≥ 0,32 / 0,47		SRB STEEL+GLYCEROL HELL ≥ 0,13 / 0,23 FLAT ≥ 0,18 / 0,26	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

**STANDARD EN ISO
20345:2022**





JARBO
S3



3R453N

36-47



OSTRO
S3



3R457N

36-47



BURAN
S3L FO SR



3R191O

36-47



CIENZO
S3L FO SR



3R198O

36-47





LIBECCIO

S1PL FO SR



3R085N

36-47



NEW

OROSHI NEW

S1PL FO SR



3R184Y

36-47



GHIBLI

S1PL FO SR



3R182T

36-47



NEW

SHAMAL NEW

S3L FO SC SR



3R184N

36-47





ELECTRO

SB FO E PL SR



3R435N

36-47



ASTM 2413-11
C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM > 1000MΩ



FLOW

SB FO E PL CI WPA SR



3R022E

36-47



ASTM 2413-11
C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM > 1000MΩ



LIGHT

SB FO E PL CI WPA SR



3R198E


36-47



ASTM 2413-11
C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM > 1000MΩ



PERFECT GRIP

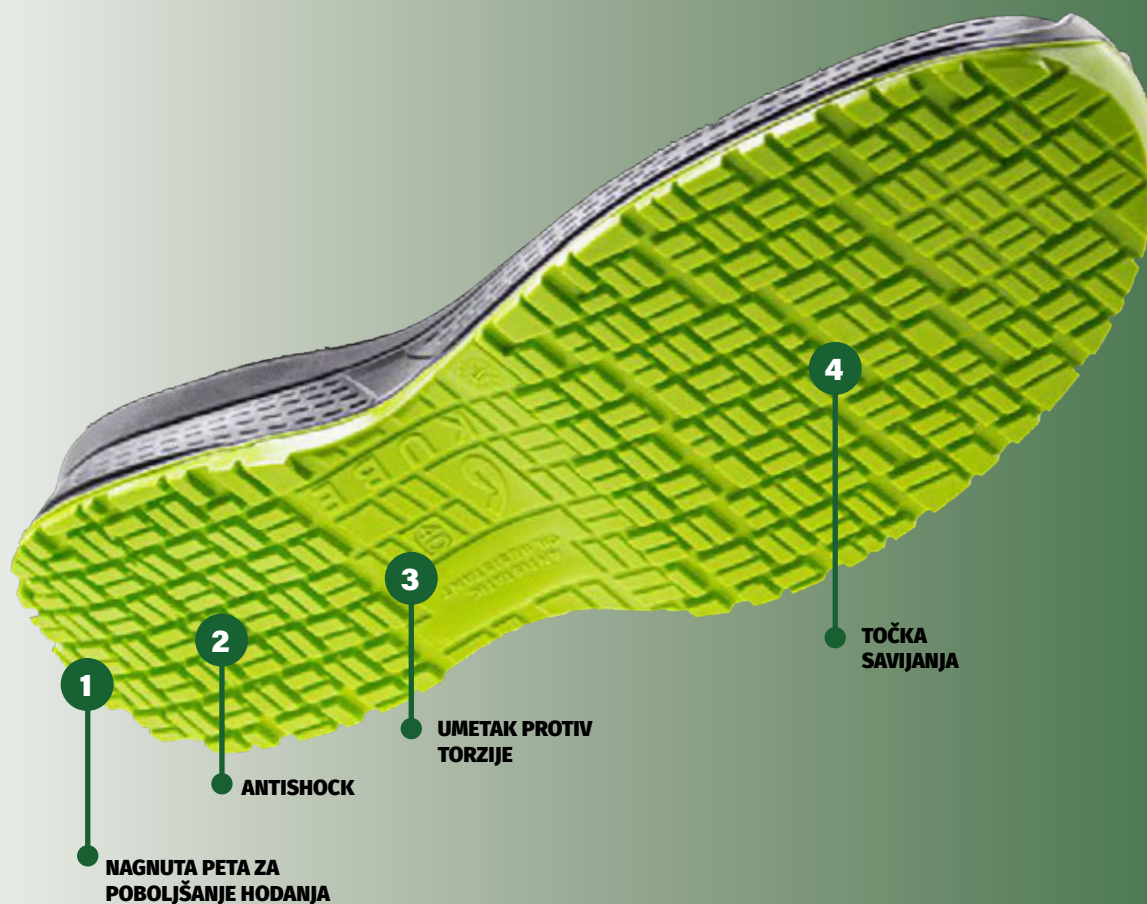

PROTUKLIZNI POTPLAT ZA RAD NA KROVOVIMA UNI 11583:2015

Koeficijent trenja prema posljednjem testu **UNI EN ISO 13287**



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,31 0,56		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,36 0,45	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,19 0,35		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,22 0,35	
 SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE		REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI		SRA CERAMIC+NaLS HELL ≥ 0,28 / 0,37 FLAT ≥ 0,32 / 0,39	
				SRB STEEL+GLYCEROL HELL ≥ 0,13 / 0,20 FLAT ≥ 0,18 / 0,30	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022





NEW

MIAMI NEW

S1PL FO SR

KU085NR

35-47



NORDIC

S3

KU043N

36-47




RUGBY

S3

KU025N

36-47

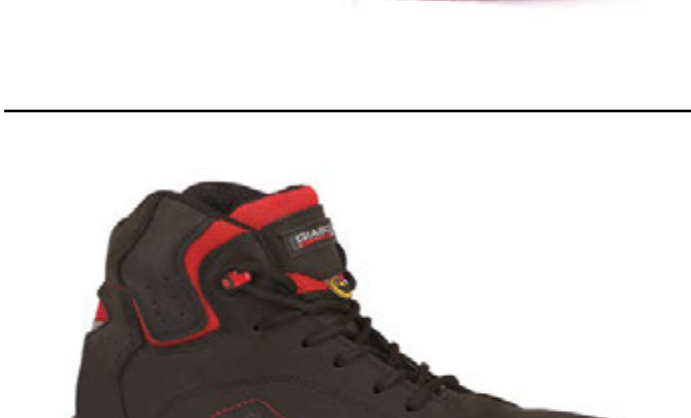

BASKET

S3

KU037N

36-47





DANCE

S1P

KU055HF

35-42



NEW

GOTLAND NEW

SIPS FO SR

KU434N

37-49



GOLF NEW

S3L FO SR

KU142EV

39-47




LIBRA NEW

S3L FO SR

KU149EV

36-49

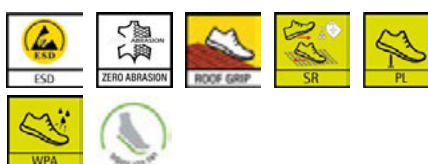



PERÙ
S1PL FO SR

KU095T

34-47



PANAMA
S1P

KU083T

35-49



KAYAK
S3

KU025T

36-47



SOFTBALL
S3L FO SR

KU037T

39-47





VOLARE
S3L FO SR

KU474NA

36-47



YORK
S3

KU061D

35-49



OXFORD
S3

KU068D

35-49



VILNIUS
S3

KU025O

36-47





MEDINA
S2

KU0020

35-47



FREE
SB FO A E

KU0070

36-47



BALTIC
S2

KU020I

35-47



ICEBERG
S2 FO CI SR

KU011I

37-47






POLO S2

KU002I
34-49


HELSINKI SB FO A E

KU007I
36-47


STOCKHOLM S3

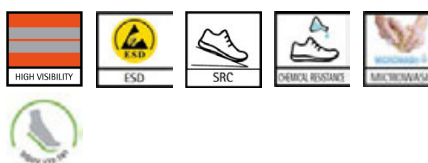KU191I
36-47


CONSTANTA S2

KU880I
37-47


ACTION

ACTION

ANTISTATIC PU/PU
DOUBLE DENSITY SOLE



REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,31 0,43		B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,36 0,48	
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°) ≥ 0,19 0,31		D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°) ≥ 0,22 0,26	
		REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI SRA CERAMIC+NaLS HELL ≥ 0,28 / 0,33 FLAT ≥ 0,32 / 0,37		SRB STEEL+GLYCEROL HELL ≥ 0,13 / 0,24 FLAT ≥ 0,18 / 0,22	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO
20345:2022





KENT
S3

BIG SIZE

AC061D

36-51



HIGH VISIBILITY



SRC



NO METAL



CAMBRIDGE
S3

BIG SIZE

AC068D

36-51



HIGH VISIBILITY



SRC



NO METAL



HAMBURG
S7L FO CI SR

AC058L

36-49



SAFETY



CI -17°C



WR



NO METAL



SR



PL



WPA



SAFETY



IRON RM
S3L M FO SR

AC068DRM

37-47



HIGH VISIBILITY



NO METAL



M



SR



PL



WPA



SAFETY



MOZART
S3

AC810BP

36-49



VERDI
S3

AC880BP

36-49



VERDI
S3 R

AC880BRP

39-47



SOLDADOR
S3 FO SR

AC880BSP


39-47



HARD ROCK

HARD ROCK

ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

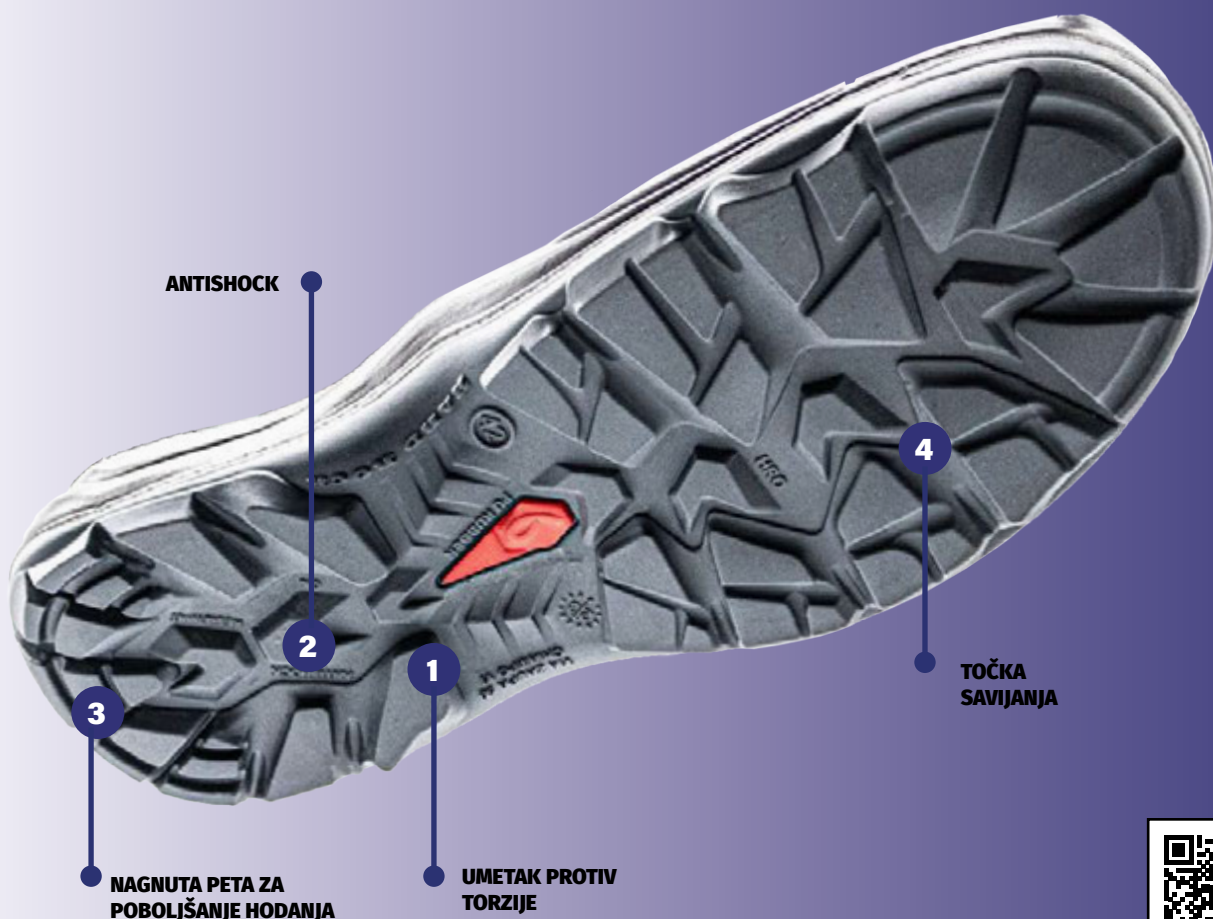

REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI

		Zahtjevi	Rezultati	Zahtjevi	Rezultati
	Otpornost na klizanje Obavezno za "standardni" potplat za pod od keramičkih pločica s NaLS	A - proklizavanje pete prema naprijed (7°)	$\geq 0,31$ 0,46	B - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	$\geq 0,36$ 0,53
	Otpornost na klizanje (SR) Opcionalno za pod od keramičkih pločica s glicerinom	C - klizanje pete prema naprijed (7°)	$\geq 0,19$ 0,20*	D - klizanje prednjeg dijela prema nazad (7°)	$\geq 0,22$ 0,22*
	SRA+SRB= SRC ANTI-SLIPPING SOLE REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI	SRA CERAMIC+NaLS HELL $\geq 0,28$ / 0,43 FLAT $\geq 0,32$ / 0,39		SRB STEEL+GLYCEROL HELL $\geq 0,13$ / 0,21 FLAT $\geq 0,18$ / 0,19	

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

STANDARD EN ISO 20345:2022



*nakon simulacije hodanja uz blago trošenje



KIEL
S3 CI HI WR HRO

HR058L

37-48



ALPI
S3 CI HI WR HRO

HR058G

37-47



CAIRO
S3 CI HI HRO

HR068D


39-47



M-PROTECTION
S3L FO HI HRO M SR

HR470EMR

39-47

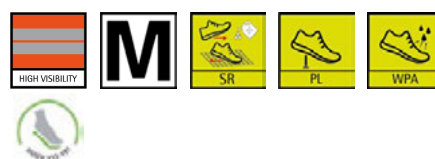

METATARSAL PROTECTION
PROTECTION RESISTING TIL 100 JOULE




WELDER

S3L FO CI HI HRO SC SR

HR122D

39-47

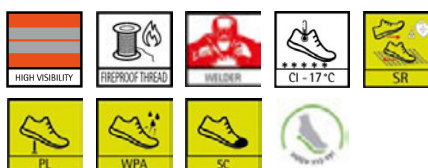


ERCOLANO

S3L FO CI HI HRO SC SR

HR066D

39-47

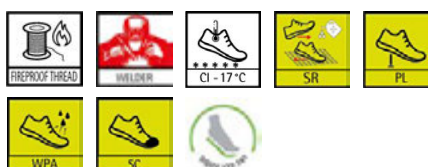

QUEBEC

S3 CI HI WR HRO

HR178E

39-47



ARTIC

S3 CI HI WR HRO

HR179E

39-47



ELEKTRIČARSKE CIPELE



**IZOLIRAJUĆI PU/PU/PU POTPLAT
IZOLIRAJUĆI PU / GUMENI POTPLAT**



ELEKTRIČARI



ODRŽAVANJE



PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE



DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE

**DIELEKTRIČNI
ULOŽAK**



**DIELEKTRIČKI
ANTI-PROBIJAJUĆI s**
PS 3 mm Ø
PL 4,5 mm Ø



**DIELEKTRIČKI POTPLAT
IZOLIRAJUĆI
PU/PU/PU POTPLAT
ili
IZOLIRAJUĆI
PU / GUMENI POTPLAT**



DIELECTRIC SOLE LINE



**CANADIAN
(C.S.A. Z195-14)**

DIELEKTRIK LINIJA premašuje zahtjeve Kanadske norme CSA za električni otpor. Određivanje otpornosti za strujni udar na potencijal od **20.000 V / 60 Hz**, u razdoblju od 1 min.



ASTM 2413 - 11
(i naknadne izmjene)

DIELEKTRIČKA LINIJA POTPLATA premašuje zahtjeve za električnu otpornost (EH) u skladu s ASTM 2413 - 11, električna opasnost - Napon: **20.000 V / 60Hz** - trajanje: 1 min - zahtjev za električni protok manji od 1.0 mA.



**TEST IZOLIRAJUĆEG
POTPLATA OD > 1000 MΩ**

Donji dio obuće, unutar određenih ograničenja (bez vlage, ne odnosi se na gornji dio), pruža električnu otpornost na napetost do **1.000 MΩ**.



ELECTRO
SB FO E PL SR



3R435N

36-47



FLOW
SB FO E PL CI WPA SR



3R022E

36-47



LIGHT
SB FO E PL CI WPA SR



3R198E

36-47



THOMSON
SB FO E P CI WRU



3C060D

38-47





VOLT
SB FO E P HRO



HRD055H

39-47



FRANKLIN
SB FO E PS CI HI WPA HRO SR



HRD052T

37-47



EDISON
SB FO E P CI HI WRU HRO



HRD060D

37-48



TESLA
SB FO E PS CI HI WPA WR HRO SR




HRD057E

39-47



CITY PROFESSIONAL

CITY PROFESSIONAL

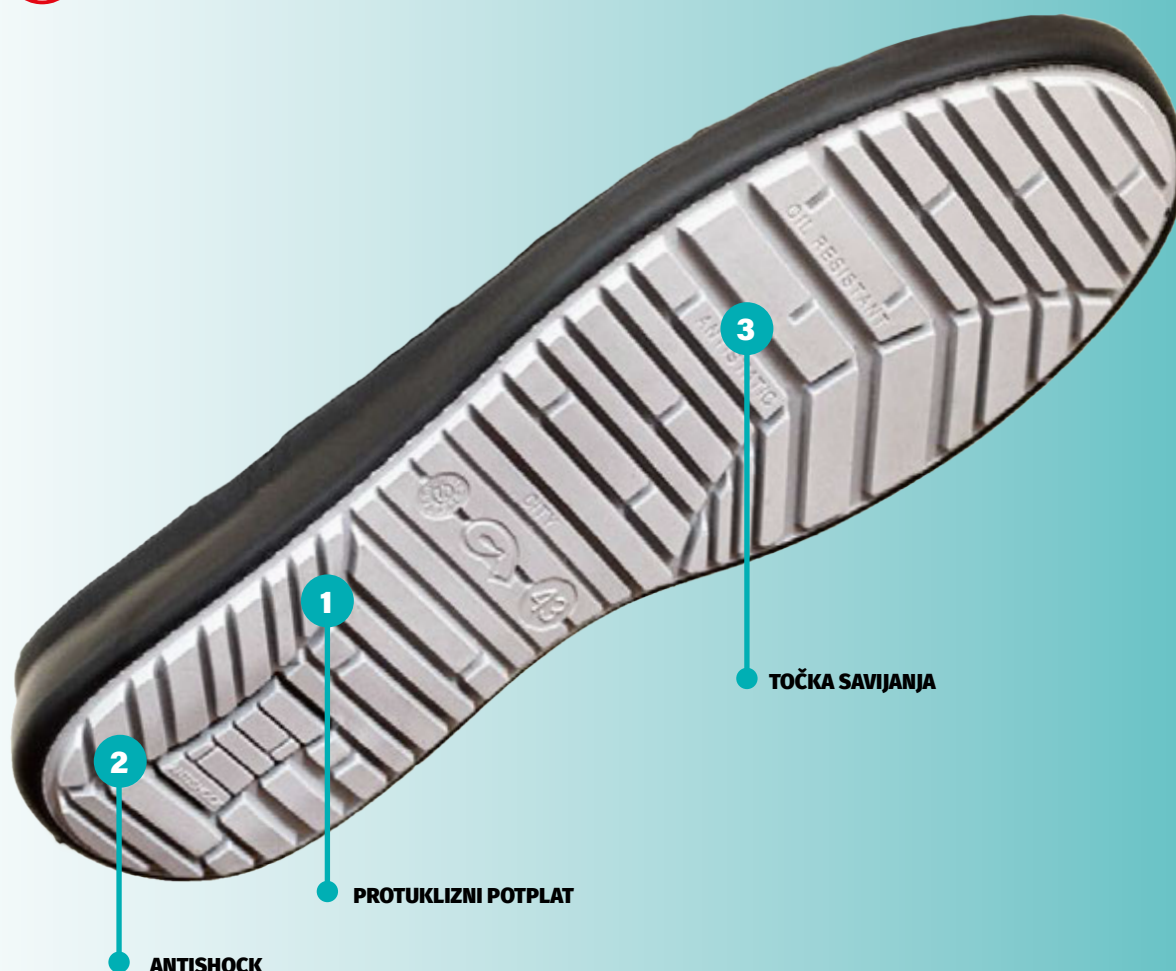

REZULTAT TESTA PROTUKLIZNOSTI



REZULTAT TESTA
PROTUKLIZNOSTI

SRA CERAMIC+NALS
HELL $\geq 0,28 / 0,42$
FLAT $\geq 0,32 / 0,42$

SRB STEEL+GLYCEROL
HELL $\geq 0,13 / 0,20$
FLAT $\geq 0,18 / 0,24$

CERTIFIKACIJA ZA OVU LINIJU

UNI EN ISO 20345:2012





EAGLE
02 F0

C7004I

36-47



LUTON
03 F0

C7068OC

36-47



SNAKE
02 F0

C7181O

36-47



MALMO
02 F0 CI

C7025O

36-47



SADRŽAJ

	3CLOUD	8
	3ULTRA	12
	3ULTRA RUBBER	16
	3MOVE	19
	3HYBRID	24
	3CROSS	31
	3RUN	35
	KUBE	39
	ACTION	46
	HARD ROCK	49
	DIELECTRIC <i>SOLE LINE</i>	52
	CITY	55

NEW



YEAH
36-49



4001
36-47

4001 BIG
48-51



MEMORY
36-49



5000
34-49



DIELECTRIC
36-48



LACES

GA513-10
90cm

GA514-10
110cm

1 box = 10 laces



XDUFFLE BAG
torba cm 74x34x38

GADGETS



**COUNTER
XDISPLAY**



XWRAP



XPEN



XTOTEM
158X56X21 cm



XEXPO
183X43X30 cm



XSTAND 3L
180X60X36 cm



XBOTTLE
750 ML



X BAG SPORT
40X35 cm



X BAG PAPER
45X40,5X12 cm



XPOUF
50X50X50 cm



XCARPET
89X65 cm



DGUV 112-191 (bivši BGR 191) je njemački propis koji definira zahtjeve za zaštitnu obuću kada su potrebne ortopedске prilagodbe, poput prilagođenih uložaka.

Ovaj propis osigurava da obuća, čak i nakon ortopedskih izmjena, i dalje zadovoljava sigurnosne standarde specificirane u EN ISO 20345.

U Europi se sve više koristi ortopedске uloške u zaštitnoj obući kako bi se osobama s problemima stopala osigurala bolja stabilnost, pravilno držanje i općenita dobrobit za cijelo tijelo.


Mander-Malms GmbH je njemačka tvrtka specijalizirana za proizvodnju prilagođenih ortopedskih uložaka koji su kompatibilni s Glasco zaštitnom obućom. Njihova stručnost osigurava da ulošci zadovoljavaju potrebne sigurnosne i ortopedске standarde, pružajući istovremeno zaštitu i udobnost korisniku.



za više informacija



MANDERWORK
softAstatic

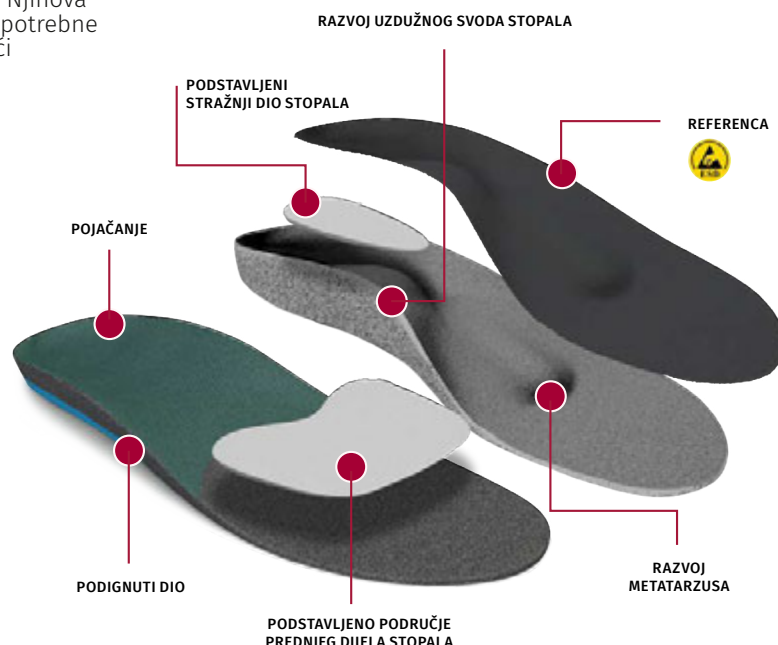

MICROWASH

MICROWASH je izuzetno prozračan materijal, prikladan za prehrambeni i bolnički sektor, osmišljen kako bi osigurao maksimalnu udobnost osobama koje tijekom dugih sati nose obuću na vrlo vlažnim površinama.

Završna obrada materijala s prozračnim poliuretanima, koji daju izgled prave kože, osigurava potpunu prozračnost stopala i potpunu otpornost na kiseline poput oleinske kiseline.

Posebno, ovaj materijal je laboratorijski testiran u skladu s metodom ispitivanja EN 13832-3:2018.

Testovi su dokazali njegovu otpornost na agresivne proizvode (npr. deterdžente, kiseline) koji se koriste u raznim sektorima poput prehrambene industrije, ugostiteljstva itd.

Što se tiče težine, mikrofibra je 40% lakša od prirodne kože. Materijal je periv na 40 °C s vodom i neutralnim sapunom. Napomena: obuća se ne smije prati u perilici rublja.

Tkanina, sa svojom mikrofiberskom bazom, je bez kroma.

CRNI MICROWASH
Laboratorijska ispitivanja za određivanje kemijske rezistencije (natrijev hidroksid 40% K) gornjeg materijala u skladu s analognom metodom EN 13832-3:2018.

BIJELE MICROWASH
Laboratorijska ispitivanja za određivanje kemijske rezistencije (N, P, R, K, NaCl 37%) gornjeg materijala u skladu s analognom metodom EN 13832-3:2018.

POTPLATA
Laboratorijska ispitivanja za određivanje kemijske rezistencije (N, P, R, K, NaCl 370/o) materijala POTPLATA u skladu s analognom metodom EN 13832-3:2018.

- KUBE/ERGO crna;
- KUBE bijeli;
- 3CROSS/3RUN narančasta;
- 3HYBRIO/ERGO svijetlo siva

* K - natrijev hidroksid 40%; N - octena kiselina 99%; P - vodikov peroksid 30%; R - natrijev hipoklorit (13 + 1) Natrijovog klorida, NaCl 37% - natrijev klorid 37%;

CIPELE ZA ELEKTROSTATIČKO PRAŽNjenje

Statički elektricitet može se definirati kao višak ili manjak elektrona na površini tijela koje je inače neutralno. Naelektrizirano tijelo sklono je pražnjenju statičkog elektriciteta, što može stvoriti pojave koje mogu oštetiti ili ometati osjetljive uređaje.

ESD cipele djeluju tako da raspršuju nakupljeni statički naboj iz ljudskog tijela.

One zadovoljavaju zahtjeve normi IEC 61340-4-3:2017 i IEC 61340-5-1:2016 za električni otpor ESD.

Dissipativna svojstva ovih cipela mogu biti značajno izmijenjena savijanjem, kontaminacijom, vlagom ili izlaganjem važnim temperaturnim rasponima te neće ispunjavati svoju funkciju ako se nose na mokrim mjestima.

Preporučujemo korisnicima da redovito provode testove dissipativnih svojstava na radnom mjestu.



ESD= ELEKTROSTATIČKO PRAŽNjenje (IEC 61340-4-3:2017 / IEC 61340-5-1:2016)

PROVODNO	from 0 MΩ to 0,1 MΩ
ESD	from 0,1 MΩ to 100 MΩ
ANTISTATIČKO	from 0,1 MΩ to 1000 MΩ
DIELEKTRIČNO	from 1000 MΩ

NOVA NORMA EN ISO 20345:2022



za više informacija



OSNOVNI ZAHTEJEVI

PS	Protuperforacijski međudon (za zaštitu od nemetalnih igala ø 3,0 mm)	WPA	Vodootporni gornji dio
PL	Protuperforacijski međudon (za zaštitu od nemetalnih igala ø 4,5 mm)	SR	Otpornost na klizanje: keramički pod + glicerín
SC	Ojačanje na vrhu cipela	EQ	Sigurno prianjanje na ljestvama

DODATNE CERTIFIKACIJE

STANDARDI



■ EN ISO 20345:2022
□ UNI EN ISO 20345:2012




Otpornost potplata na ugljikovodike




Otpornost zaštitne kapice (200J+15 kN)



Apsorpcija energije u području pete



Antistatička obuća



Protuperforacijski međudon
za zaštitu od metalnog čavla ø 4,5 mm)



Izolacija potplata od hladnoće (-17°C)



Izolacija potplata od hladnoće (-30°C)



Otpornost na klizanje



Vodootporna cipela



Vodootporni gornji dio



Potplat otporan na kontakt s toplotom



Toplinska izolacija potplata



metatarzalna zaštita



Zaštita gležnja



Ojačanje na vrhu cipela



Protuperforacijski međudon
(za zaštitu od nemetalnih igala ø 4,5 mm)



Protuperforacijski međudon
(za zaštitu od nemetalnih igala ø 3,0 mm)



Otpornost na klizanje keramički
pod + deterđent



Otpornost na klizanje keramički
pod + glicerín



Vodoodbojni gornji dio



CERTIFIKAT ZA
OBUČU ZA KROVOVE
UNI 11583:2015



NORME SAD-a
astm 2413-18
UDAR/PRITISAK



UKCA

Ujedinjeno Kraljevstvo



STANDARDI

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012



SB=



S1=SB+E+A+
ZATVORENO PODRUČJE PETE



S1P=SB+E+A+P+FO



S2=S1+WRU



S3=S2+P+
REBRASTI POTPLAT



UNI EN ISO 20347:2012



OB=

BASIC REQUIREMENT

O1=OB+E+A+
ZATVORENO PODRUČJE PETE



O1P=SB+E+A+P



O2=O1+WRU



O3=O2+P+
REBRASTI POTPLAT



UNI EN ISO 20344:2021
UNI EN ISO 20345:2022



SB=



S1=SB+E+A+
ZATVORENO PODRUČJE PETE




S1P=SB+E+A+P+FO



S1PL=SB+E+A+PL



S1PS=SB+E+A+PS



S2=S1+WPA



S3=S2+P+
REBRASTI POTPLAT



S3L=S2+PL+
REBRASTI POTPLAT



S3S=S2+PS+
REBRASTI POTPLAT



S6=S2+WR



S7=S3+WR



S7L=S3L+WR



S7S=S3S+WR



GIASCO  SAFETY SHOES TM

giasco@giasco.com

Via Zaupa, 50 • 36072 Chiampo (VI) - Italy
T. +39 0444 624477 • F. +39 0444 623085



SLUŽBENI DISTRIBUTER

Delta-Kliček d.o.o.

Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin
Tel.: +385 42 305 944

prodaja@delta-klicek.hr